VP2780-4K 仕様

パネル	表示方式	IPS方式液晶（LEDバックライト）
	サイズ	27 インチ
	最大表示解像度	3840x2160
	コントラスト比	1000:1 (標準)、20,000,000:1 (DCR)
	輝度	350 cd/m2 (標準)
	視野角	178°/178° (標準)
	応答速度	4.6ms（GTG 平均）
	パネル表面硬度	アンチグレアタイプ、硬度 (3H)
	バックライド時間	30,000 時間 (最小)
	表現色	1億7000万（トゥルー　10ビット）
映像信号	走査周波数(水平/垂直)	水平周波数:15 ～ 204KHz、垂直周波数:24 ～ 120Hz
互換性	PC	最大 4096x2160
	Mac	最大 4096x2160
Ergonomics	Tilt	23° ～ -5°
	Swivel	120° (60° (右) / 60° (左))
	Pivot	90°
	Height Adjust	0 ～ 150mm
入力端子	デジタル	HDMI 2.0 x 1、MHL2.0 x 2、DisplayPort 1.2a x 2 (mini DP 入力 x 1、DP 入力 x 1)
	USB	USB 3.0 (上 1、下 4)
電源入力	電源	外部電源アダプター
	電圧	AC 100 ～ 240V 50/60Hz
	消費電力	46.5W (標準)、最適化 (Optimize)：40W (標準)、省エネ (Conserve)：33W (標準)
操作環境	温度	32°F ～ 104°F (0°C ～ 40°C)
	湿度	20% ～ 90% (結露不可)
外形寸法	本体	642.7mm（幅）x 469.7mm（高さ）x 347.8mm（奥行）
重量	本体(台座含む)	8.4 kg
適合規格		BSMI、PSB、VCCI、CB、CE、WEEE、RoHS、ErP、TCO6.0、EPEAT Gold、REACH、EU、EEI、FCC、Energy Star、PSE
VESAマウント		VESA® 100x100 mm
保証期間		3年（液晶パネル、バックライト含む）
付属品		色補正工場レポート / LCD ディスプレイ/ベース / アダプタ 電力ケーブル / DP ケーブル / MHL ケーブル / HDMI ケーブル USB 3.0 アップストリームケーブル / クイックスタートガイド ViewSonic ウィザード CD-ROM

詳細は弊社Webサイトでご確認下さい。http://ap.viewsonic.com/jp/products/lcd/VP2780-4K/

VX2475Smhl-4K 仕様

パネル	表示方式	PLS方式液晶（LEDバックライト）
	サイズ	23.6 インチ
	最大表示解像度	3840x2160
	コントラスト比	1000:1 (標準)、120,000,000:1 (DCR)
	輝度	300 cd/m2 (標準)
	視野角	178°/178° (標準)
	応答速度	4.1ms（ GTG 平均）
	パネル表面硬度	アンチグレアタイプ、硬度 (3H)
	バックライド時間	30,000 時間 (最小)
	表現色	16.7 M (トゥルー 6 ビット)
映像信号	走査周波数(水平/垂直)	水平周波数:24-160KHz; 垂直周波数:22 ～ 75Hz
互換性	PC	最大 4096x2160
	Mac	最大 4096x2160
チルト角度	上下調整	22°~ -5°
入力端子	アナログ	HDMI 2.0 x1、DP 1.2a x1、HDMI 1.4a/MHL 2.0 x1
	デジタル	イヤホン出力 x1 (3.5mm プラグ)
スピーカ		3W＋3W（ステレオ）
電源入力	電源	外部電源アダプター
	電圧	AC 100 ～ 240V 50/60Hz
	消費電力	32W (標準)、最適化 (Optimize)：26W (標準)、省エネ (Conserve):20W (標準)
操作環境	温度	32°F ～ 104°F (0°C ～ 40°C)
	湿度	10% ～ 90% (結露不可)
外形寸法	本体	566.4mm（幅）x 435.5mm（高さ）x 231.5mm（奥行）
重量	本体(台座含む)	4.6 kg
適合規格		BSMI、C-tick、CB、PSB、UL、MEPS、CCC、Energe Star 6.0、EPEAT Sliver、FCC、REACH、RoHs、WEEE、VCCI、PSE
VESAマウント		VESA® 100x100 mm
保証期間		3年（液晶パネル、バックライト含む）
付属品		LCD ディスプレイ / ベース / アダプタ / 電源ケーブル HDMI ケーブル / クイックスタートガイド ViewSonic ウィザード CD-ROM

詳細は弊社Webサイトでご確認下さい。http://ap.viewsonic.com/jp/products/lcd/VX2475Smhl-4K/

- 製品は日本仕様です。
- 液晶ディスプレイは、非常に精度の高い技術で作られています。画面の一部に点灯しない画素や、常時点灯する画素、明るさのむらなどが現れる場合がありますが、これは液晶パネルの特性であり、初期不良や故障ではありません。あらかじめご了承ください。
- 画面はハメコミ合成です。
- 印刷の都合により、カタログの製品写真と実物では若干色彩が異なる場合があります。
- 製品の仕様およびデザインは、改良のため予告なく変更される場合があります。
- 記載されている社名および製品名は各社の商標または登録商標です。

Scan for more information
ViewSonic

http://ap.viewsonic.com/jp/

安全に関するご注意
- 正しくお使いいただくため、必ず取扱説明書をお読み下さい。
- 水、湿気、湯気、ほこり、油煙等の多い場所に設置しないで下さい。火災、感電などの原因となることがあります。

安全に関するご注意
- ビューソニック カスタマーサポートセンター
  フリーダイアル 0120 - 341 - 329
- 営業時間 平日 10 : 00 - 18 : 00
  （土日祝日および弊社休日を除く）

本カタログに記載の内容は2015年8月現在のものです。

©2015 ViewSonic Corporation. All rights reserved. Images are for illustrative purpose only. All other trademarks are the property of their respective owners. E&EO

ViewSonic 4K(3840×2160) 超高解像度ディスプレイ

VX2475Smhl-4K / VP2780-4K

ViewSonic®
See the difference™

視界をシャープに超高解像度モニターで
新しいレベルの鮮やかさを体験してください

VX2475Smhl-4K

高画素密度、超高解像度
マルチメディアモニター

- トゥルー8ビット性能により1670万色を実現
- モバイルデバイスコンテンツを大画面表示
- ViewMode 設定により画面上のコンテンツを向上
- 23.6” 4K SuperClear® PLSマルチメディアモニター

VP2780-4K

精密な色彩性能、超高解像度
プロフェッショナルモニター

- 個体の色補正レポートを添付、正確な色彩の高いパフォーマンスを保証
- 驚くべき10ビットおよびデルタE≤2の色彩精度
- マルチピクチャー機能
- 2015年ENERGY STARの最高効率製品に認定されました
- 27” 4K SuperClear® IPS プロフェッショナルモニター

MULTIPICTURE　10BIT COLOR　Color Accuracy　USB

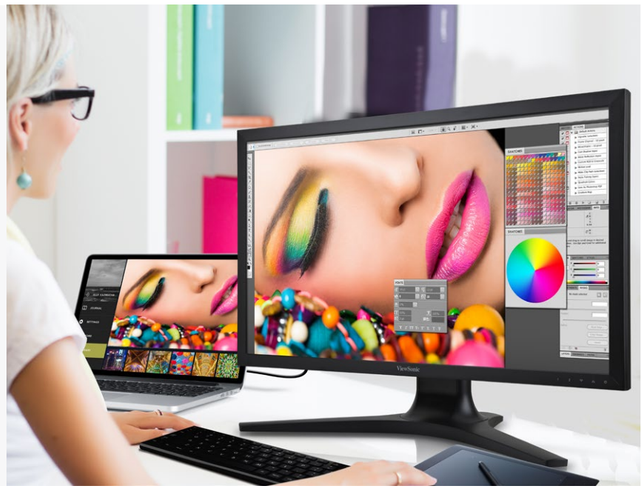

4K Ultra HD　Super CLEAR Image Enhancement Technology　SRGB　MHL

FLICKER FREE　BLUE LIGHT FILTER　HDMI HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

広視野角を持つ SuperClear®IPS/ PLSパネル技術 (VP2780-4K & VX2475Smhl-4K)

SuperClear®IPS/PLSパネル技術により、画面を上下左右のどこから見ても、同等レベルの輝度を維持して正確で鮮明な色を実現します。色の歪みや低下はありません。SuperClear®IPS/PLSパネル技術ではさらに、最高の色性能を提供するとともに画面の視野角を水平および垂直方向に178度まで広げます。



モバイルデバイスにさらに大型の画面を提供 (VP2780-4K & VX2475Smhl-4K)

MHL内蔵により、スマートフォンやタブレットなどの互換性のあるハイデフィニションモバイルデバイスをモニターに直接接続することができます。モバイルデバイスで鑑賞しながら、モバイルデバイスのバッテリも同時に充電することもできます。

ViewSonic フリッカーフリー技術 (VP2780-4K & VX2475Smhl-4K)

LEDバックライトを継続的にオンオフに切り替えるパルス幅変調を使わずに、ViewSonicのフリッカーフリーモニターではDC電源の安定した流れを維持するDC変調バックライトを採用しています。持続するLED光源を提供することで、すべての輝度レベルにおいて画面のちらつきをほぼすべて解消します。

より快適な鑑賞を提供するブルーライトフィルター (VP2780-4K & VX2475Smhl-4K)

特定のレベルのブルーライトに長時間曝されると目の不快感を生じることがあります。ViewSonicモニターのブルーライトフィルター設定を利用すると、画面から放出されるブルーライトの量の調整が行えます。より長時間鑑賞することが可能になり、作業やマルチメディアアプリによるｈ目の疲れを軽減します。ブルーライトフィルターは100レベル用意されていますので、目を落ち着かせて毎日のデジタルアクティビティに合わせて調節することができます。

安心の3年保証 (VP2780-4K & VX2475Smhl-4K)

液晶ディスプレイのメイン部品である、液晶パネル、バックライトも安心の3年保証です。

3 YEAR 3 WARRANTY

素晴らしいUltra HD解像度 (VP2780-4K & VX2475Smhl-4K)

このUltra HD 3840x2160モニターは、高画素密度で800万画素以上を表示し、究極の画像詳細と驚くような真に迫った画像をお届けします。

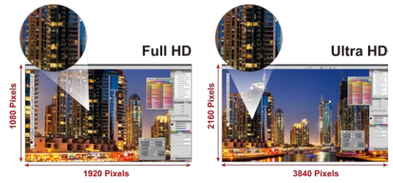

デルタE≦2つのプロフェッショナルな色精度

プロフェッショナルなデザイン・ビデオ編集、画像処理向けにカスタマイズ。プロフェッショナルな試験を通じて、デルタ Eは色差を検査・試験して調整し、最も高い色精度基準の1つであるデルタE≤2の達成を確保しました。



次世代の接続性

HDMI 2.0、DisplayPort 1.2aと4 ポートUSB 3.0映像規格が高速な60Hz フレーム率での3840x2160解像度をサポートします。ジッターフリーのマルチメディア、なめらかな画面性能、そして真のウルトラHD画質の鮮明さを保証します。

マルチピクチャー機能

モニターにはマルチピクチャーサポートが搭載されており、マルチタスクや最大4つのビデオソースをフルHD　1080p解像度で同時に鑑賞することができます。ピクチャー イン ピクチャー(PIP) およびピクチャー バイ ピクチャー(PBP)機能も搭載されており、生産性を向上します。左右への3分割ウィンドウに加えて、VP2780-4Kでは特殊な21:9アスペクト比の垂直および水平並列のウィンドウ表示も可能です。特にビデオ、アニメーション制作、その他のアプリケーションなどの横長のソフトウェアに最適です。